GIPS & **STÅL**

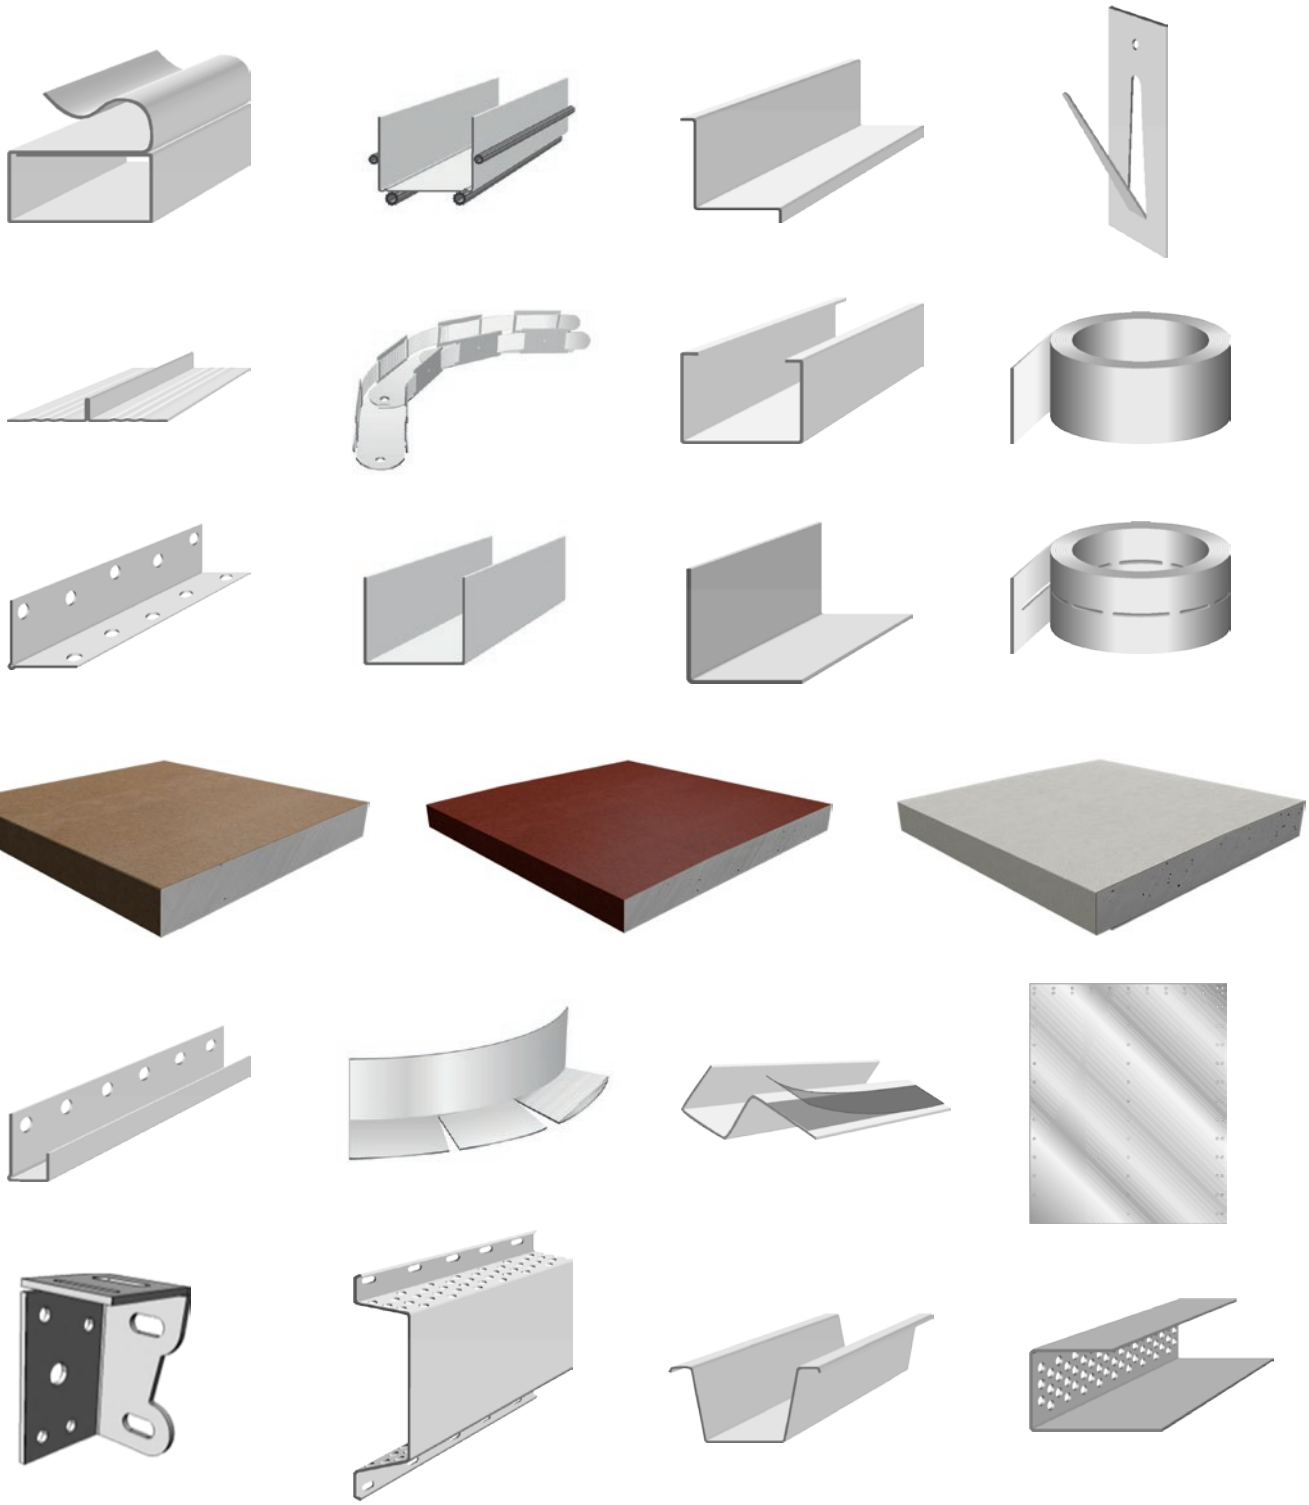

SÖDERMALMS TRÄ

Södermalms Trä satsar på lättbyggnadssystem med stort lagersortiment och snabba leveranser av gips och stålprofiler och allt byggmaterial som behövs på er arbetsplats. Vi hjälper även till med optimering för att få ditt bygge att flyta så smidigt, enkelt och så ekonomiskt som möjligt. Optimering hjälper dig att minska både arbetstid och material och därmed pengar.

Optimering

- Speciallängder på stålprofiler som spar tid och arbete på byggarbetsplatsen. Vi kapar stålprofilerna på vår anläggning i Årsta.
- Speciallängder på gips som ger minimalt med spill.

”Dolda kostnader” för tillpassning av gips på byggplats. Vägghöjd 2,42 tillpassad från 2,50 m skiva.

- Tillskärning & putsning – ca 30 sekunder per skiva.
- Städning, transport till container etc. – ca 30 sekunder per skiva.
- Med en timkostnad på 450 kr ger detta en hanteringskostnad på ca 7,50 kr per skiva, motsvarande ca 3,45 kr/m²
- Till detta tillkommer kostnad för borttransport och deponi. Kostnader som kan närma sig 1200–1500 kr per ton. Den bortskurna delen ovan motsvarar ca 0,65 kg vilket motsvarar ca 1 kr per skiva eller 0,45 kr per m² i kostnad för deponi.
- Sammantaget blir de dolda kostnaderna för hantering och deponi ca 3,90 kr per m² i exemplet ovan.

Lägg sedan till att materialet som kastas är betalt sedan tidigare och att det dessutom burits in på byggplats. Det finns en hel del att spara på att ha lite framförhållning och använda speciallängd!

Logistik

- Vi erbjuder buntningar—per lägenhet, våningsplan eller bara buntat efter arbetsordning? Välj det som passar just ditt bygge.
- Planera dagen – beställ leverans på förutbestämd tid. Räcker det att vi kommer under dagen eller vill du att vi passar ett klockslag. Säg till när du beställer.
- Samlasta dina varor - det ger färre leveranstillfällen och mindre administration. En annan vinnare är miljön med mindre CO^2-utsläpp som följd.
- Boka en bil som passar ditt bygge—vill du ha höglyft eller kanske extra låg bil?

För att minimera skador på gips lossar vi gipsen med en gipsvagga.

Vi kan även erbjuda mängdning och optimering av material för stomkomplettering.
Kontakta Johan Johansson för vidare information på Tel: 08-702 35 13

INNEHÅLL

Innerväggar	**4**
Skenor	5
Reglar	8
Tillbehör	10
UndertakAkustikprofil	13
Ytterväggar	**14**
Skenor, Reglar	15
Tillbehör	16
Gips	**19**
Gipsverktyg	19
Gipsskivor	20
Träskivor, Cementbaserade skivor	26
Folie, Vindskydd	27
Isolering	**28**
Inspektionsluckor	29
Skruv	31
Kontaktlista	32





INNERVÄGGAR

Innerväggar byggs vanligtvis av stålprofiler och gipsskivor. Fördelarna med stål är många:

- Stål är miljövänligt och kan återvinnas till 100%.
- Vikten är låg och platsåtgången hälften i jämförelse med trä.
- Spillet är minimalt eftersom profilerna klipps i avsedd längd och skenornas u-form ger längdflexibilitet.
- Stålprofiler påverkas inte av fukt och kan därför förvaras och hanteras på byggarbetsplatsen utan risk att fuktskadas eller angripas av mögel.

Väggar byggda med stålprofiler i kombination med gipsskivor, eller andra brandsäkra skivor, uppfyller de högsta brandskyddskraven. Med rätt materialval är det enkelt att uppnå alla ställda krav på vägg-egenskaper, såsom ljudkrav, stabilitet och beständighet.

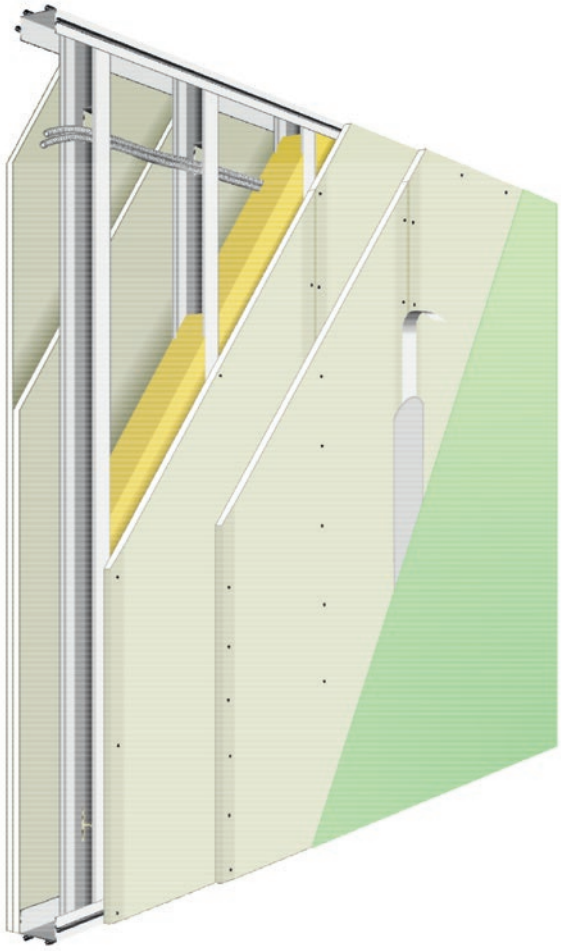

Lätta innerväggar och ljudisolering

När man talar om ljudisolering i lätta innerväggar så är det flera faktorer som är av betydelse. Ljudisoleringen ökar med antalet skivor och tyngden på skivorna. Bredare reglar är bättre än smala och en separerad (dubbel) regelstomme är bättre ur ljudsynpunkt än en enkelstomme. Likaså ger hålrumsisolering bättre ljudvärden på väggen än vad som uppnås utan isolering, speciellt vid dubbelstomme. När man talar om enkelstomme så är avståndet i sidled mellan reglarna och reglarnas styvhet avgörande för ljudisoleringen. Vid regelavstånd under 600 mm försämras ljudisoleringen om inte reglarna särskilt har konstruerats för att hantera detta.

SKENA

Skenor används i huvudsak till syll och hammarband men även stående som regel mot anslutande vägg. U används till icke klassade väggar.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
U 45/55-0,5	005 695 838	45	52	2500	0,58	8	256
U 70/55-0,5	005 695 839	70	52	2500	0,68	8	160
U 95/55-0,5	005 695 838	95	52	2500	0,77	8	128
U 120/55-0,5	005 696 378	120	52	2500	0,87	8	96
U 200/55-0,5	005 696 242	200	53	3000	1,19	4	48
U 45/100-0,5	005 695 370	45	92	3000	0,89	2	160
U 70/100-0,5	005 695 757	70	92	3000	0,99	2	100
U 95/100-0,5	005 695 758	95	92	3000	1,08	2	70
U 120/100-0,5	005 695 759	120	92	3000	1,18	2	60

SKENA EP-DUK

Skenor med EP-duk används i huvudsak till syll och hammarband men även stående som regel mot anslutande vägg. UEP används till ljudklassade väggar från 35 dB.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UEP 45/55-0,5	005 843 369	45	52	2500	0,59	8	256
UEP 70/55-0,5	005 843 370	70	52	2500	0,69	8	160
UEP 95/55-0,5	005 843 371	95	52	2500	0,79	8	128
UEP 120/55-0,5	005 843 372	120	52	2500	0,87	8	96
UEP 145/55-0,5	005 695 784	145	52	3000	0,99	8	64
UEP 160/55-0,5	005 695 785	160	53	3000	1,06	8	64

SKENA WALLCLICK MED EP-DUK

WallClick skenor med EP-duk används till syll och hammarband. Den patenterade skenan har snäppfunktion varje150 mm och är kompatibel med reglarna C, C+ samt CSP+.
UWEP används till ljudklassade väggar från 35 dB.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UWEP 70/55-0,6	005 696 280	70	54	3000	0,78	8	224
UWEP 95/55-0,6	005 696 282	95	54	3000	0,90	8	160

SKENA TORR FOGTÄTNING

Skenor med torr fogtätning används i huvudsak till syll och hammarband men även stående som regel mot anslutande vägg. UT levereras med 4 tätningslister för vanliga tvåsidigt beklädda väggar.
För dubbelstommar och schaktväggar levereras UT-3 70 med endast 3 tätningslister (UT-3 70 är beställningsvara).

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UT-4 45/55-0,5	005 695 786	45	52	3000	0,63	8	240
UT-4 70/55-0,5	005 695 788	70	52	3000	0,72	8	160
UT-4 95/55-0,5	005 695 791	95	52	3000	0,82	8	120
UT-4 120/55-0,5	005 695 792	120	54	3000	0,92	8	100

SKENA EUROFLEX

UEF är en böjbar skena som gör det möjligt att enkelt bygga svängda väggkonstruktioner med en minsta (invändig) radie om 200 mm. Skenan formas och fixeras snabbt och enkelt till önskad radie. Inga specialverktyg behövs. Den fixerade bottenskenan utgör mall för toppskenan, vilken fixeras till önskad radie innan montage mot tak.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UEF 70/55-0,6	005 696 292	70	50	2800	0,69	12	-
UEF 95/55-0,6	005 696 294	95	50	2800	0,78	12	-

FÖRSTÄRKNINGSSKENA

UF används tillsammans med CF i innerväggssystem för att möjliggöra en ökad vägghöjd utan att justera c-avstånd eller dimension på regel.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UF 45-1,0	006 126 631	45	55	3000	1,21	2	102
UF 70-1,0	006 126 633	70	55	3000	1,41	2	88
UF 95-1,0	006 126 634	95	55	3000	1,60	2	64
UF 120-1,0	006 126 636	120	55	3000	1,71	2	48

BÖJBAR SKENA

LF-skenan används parvis som golv– och takskena till svängda väggar.
Skenan är slitsad varför den enkelt kan böjas till lämplig radie.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
LF 50-0,5	005 695 795	50	50	1800	0,39	8	-

TELESKOPSKENA

Teleskopskena används i innerväggssystem med nedböjningar i bjälklag och takkonstruktioner. UTS-2 används vid nedböjning upp till 40 mm.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UTS-2 70-1,0	005 696 302	70	30/55	2500	2,57	2	96
UTS-2 95-1,0	005 696 304	95	30/50	2500	2,77	2	80

TELESKOPSKENA

Teleskopskena används i innerväggssystem med nedböjningar i bjälklag och takkonstruktioner. UTSH-2 används vid nedböjning upp till 100 mm.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UTSH-2 70-1,0	005 696 302	70	30/55	2500	2,57	2	96
UTSH-2 95-1,0	005 696 304	95	30/50	2500	2,77	2	80

ÖPPNINGSSKENA

Skena som förenklar byggandet av väggöppningar för vidare karmmontage. Öppningsskenan har urtag i båda ändarna vilket förenklar montaget och infästningen mot reglarna (karmreglar).

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UD 70-0,5	005 695 804	70	27	966	0,48	10	-
UD 70-0,5	005 695 803	70	27	866	0,48	10	-



REGLAR

Standardregel för byggnation av innerväggar. För enkelt montage och god justermån beställes reglar med en längd som är 15 mm kortare än takhöjden i rummet. Vid användning av skena med EP-duk beställs regeln 20 mm kortare och vid användning av skena med torr fogtätning beställs regeln 25 mm kortare än takhöjden i rummet.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
C 45-0,5	005 695 868	45	35/36	2485	0,48	16	384
	90 35 84	45	35/36	2500	0,48	16	384
	005 695 869	45	35/36	2685	0,48	16	384
	005 695 870	45	35/36	2985	0,48	16	384
	005 695 871	45	35/36	3500	0,48	16	384
	005 695 872	45	35/36	4000	0,48	16	384
C 70-0,5	005 695 873	70	35/36	2485	0,58	8	240
	005 695 874	70	35/36	2500	0,58	8	240
	005 695 875	70	35/36	2685	0,58	8	240
	005 695 876	70	35/36	2985	0,58	8	240
	005 695 877	70	35/36	3500	0,58	8	240
	005 695 878	70	35/36	4000	0,58	8	240
	005 695 880	70	35/36	5000	0,58	8	240
C 95-0,5	005 695 881	95	35/36	2485	0,68	8	192
	005 695 882	95	35/36	2500	0,68	8	192
	005 695 883	95	35/36	2685	0,68	8	192
	005 695 884	95	35/36	2985	0,68	8	192
	005 695 885	95	35/36	3500	0,68	8	192
	005 695 886	95	35/36	4000	0,68	8	192
	005 695 887	95	35/36	5000	0,68	8	192
C 120-0,5	005 695 889	120	35/36	2985	0,77	8	144
	005 569 890	120	35/36	3500	0,77	8	144
	005 695 891	120	35/36	4000	0,77	8	144
C 145-0,5	005 843 399	145	35/36	4000	0,87	8	96
C 160-0,5	90 62 93	160	35/36	6000	0,93	8	96
C 200-0,5	90 62 94	200	53/36	6000	1,09	4	48

LJUDREGEL CSP+

Regel med kraftigt förbättrade ljudegenskaper för byggnation av innerväggar. För enkelt montage och god justermån beställes reglar med en längd som är 15 mm kortare än takhöjden i rummet. Vid användning av skena med EP-duk beställs regeln 20 mm kortare och vid användning av skena med torr fogtätning beställs regeln 25 mm kortare än takhöjden i rummet. Ofta kan samma ljudreduktion uppnås med CSP+ som med förskjuten eller dubbel regelstomme av vanliga C-reglar.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
CSP+ 70-0,5	005 696 404	70	42/44	2985	0,76	8	160
	90 63 52	70	42/44	3500	0,76	8	160
	005 696 406	70	42/44	4000	0,76	8	160
	005 696 407	70	42/44	5000	0,76	8	160
CSP+ 95-0,5	005 696 408	95	42/44	2985	0,86	8	128
	005 694 410	95	42/44	4000	0,86	8	128
	005 696 411	95	42/44	5000	0,86	8	128

REGEL LJUD C+

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av innerväggar. För enkelt montage och god justermån beställes reglar med en längd som är 15 mm kortare än takhöjden i rummet. Vid användning av skena med EP-duk beställs regeln 20 mm kortare och vid användning av skena med torr fogtätning beställs regeln 25 mm kortare än takhöjden i rummet.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
C+ 70-0,46	005 695 897	70	39/40	2485	0,56	8	240
	005 695 898	70	39/40	2685	0,56	8	240
	005 695 899	70	39/40	2985	0,56	8	240
	005 695 900	70	39/40	3500	0,56	8	240
	005 695 901	70	39/40	4000	0,56	8	240
	005 843 408	70	39/40	5000	0,56	8	240
C+ 95-0,46	005 695 902	95	39/40	2485	0,56	8	192
	005 695 903	95	39/40	2685	0,56	8	192
	005 695 904	95	39/40	2985	0,56	8	192
	005 695 905	95	39/40	3500	0,56	8	192
	005 695 906	95	39/40	4000	0,56	8	192
	005 843 409	95	39/40	5000	0,56	8	192

HÖRNREGEL

Reglar avsedda för användning vid invändiga hörnlösningar i mellanväggar.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
LI 60	005 695 953	50	-	3000	0,49	10	200

FÖRSTÄRKNINGSREGEL

CF används tillsammans med UF i innerväggssystem för att möjliggöra en ökad vägghöjd utan att justera c-avstånd eller dimension på regel. CF kan även användas för infästning av tyngre dörrar, eller där det av andra skäl är föreskrivet en starkare väggkonstruktion.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
CF 45-1,2	005 695 911	45	48/52	2500	1,52	2	84
	005 695 912	45	48/52	3000	1,52	2	84
	005 695 913	45	48/52	4000	1,52	2	84
CF 70-1,2	005 695 915	70	48/52	3000	1,76	2	72
	005 695 916	70	48/52	4000	1,76	2	72
	005 695 917	70	48/52	5000	1,76	2	72
	005 843 417	70	48/52	6000	1,76	2	72
CF 95-1,2	005 695 919	95	48/52	4000	2,00	2	56
	005 695 920	95	48/52	5000	2,00	2	56
	005 695 921	95	48/52	6000	2,00	2	56
CF 120-1,2	006 126 621	120	42/46	4000	2,14	2	48
	006 126 623	120	42/46	6000	2,14	2	48

VINKELPROFIL

Vinkelprofil för hörnlösningar.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
L 50-0,5	005 695 927	50	-	3000	0,39	16	320

PELARLIST TEJP

Används vid inklädnad av pelare och balk. Pelarhörnlisten är försedd med tejp för ett snabbt montage.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
PHLT 25/35-0,5	005 843 430	-	25	3000	0,43	8	160

BALKBESLAG

Används vid inklädnad av pelare eller balk.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
BB 25/50-0,7	005 695 434	50	25	-	0,08	100	2000

T-PROFIL

För skarvning av skivmaterial där skarven ej är understödd av bakomvarande regel..

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
T 50-0,5	005 695 929	50	8	2400	0,24	16	512

HÖRNSKYDD

Skydd för utvändiga hörn. Hörnskyddet underlättar spackling samt ger ett skydd mot slag och stötar.
HSTP 40 Självhäftande hörnskydd av plast, enkelt och snabbt montage. Klippvänligt med vanlig sax. Bredare flänsa, täcker dubbel gips. Flexibelt, klarar andra vinklar än 90 grader.
Aquabead förklistrad hörnspackelprofil. Spruta på vanligt vatten så aktiveras limmet och den är färdig att montera. Spackling kan ske omgående.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
HS 29-0,5	005 695 937	29	-	2450	0,23	25	500
	005 695 938	29	-	3000	0,23	15	450
HSTP 40	006 126 641	40	-	2500	0,06	50	2750
Aquabead	006 606 391	43	43	2440	-	50	-
Aquabead	006 606 393	43	43	3050	-	50	-

ANSLUTNINGSLIST J, JL 13

Används vid rörelsefogar för 1 lags gips. J 13 har en spackelkant vilket underlättar spacklingsarbetet. J 13 finns även i ohålat vitlackerat utförande JL 13.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
J 13	005 695 954	13	25	3000	0,19	25	450
JL 13	005 696 426	13	25	3000	0,25	10	240

KORTLINGSBESLAG

För infästning av 12, respektive 15 mm kortlingsmaterial. Kortlingsmaterialet monteras infällt mellan reglarna där förstärkning för t.ex. kökssnickerier, radiatorer, konsoler och dyl. BK 12 är försedd med dubbelhäftande tejp för snabbt montage.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
BK 12-0,7	005 695 439	12	150	-	0,07	100	400
BK 15-0,7	005 696 058	15	150	-	0,08	76	304

ISOLERHÅLLARE

Används för upphängning av isolering i mellanväggar. IH skall alltid användas där isoleringstjockleken är mindre än hålrummet mellan gipsskivorna. IH är försedd med tejp för snabbt montage.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
IH 130/30-0,5	005 695 440	30	130	-	0,02	100	1800

BANDSTÅL

Används som förstärkning/kortling i innerväggar.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (lpm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
PB 100-0,5	005 695 448	99	-	50	19,55	-	30
PB 265-0,5	005 695 450	265	-	12,5	12,95	-	12

VIKBART BANDSTÅL

Används som förstärkning i hörnlösningar. Plåtbandet klipps i önskad längd och viks till önskad vinkel.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (lpm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
VPB 100-0,5	005 695 451	99	-	50	19,57	-	30

HÅLAD INBROTTSPLÅT



Hålad formplåt för användning i innerväggar. Vid användning av formplåt som mekaniskt inbrottsskydd bör Svenska Stöldskyddsföreningen konsulteras beträffande regler för dimensionering och montage.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
HFP 924-1,0	005 696 060	900	2400	-	16,83	-	50
HFP 924-2,0	005 696 064	900	2400	-	33,66	-	25

EXTRUDERAD POLYTEN

Används för tätning mellan stålprofiler och anslutande byggnadsdelar. Används till ljudklassade väggar i intervallet 30-35 dB.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (lpm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
EP 45-4	005 695 456	45	-	100	0,53	-	13
EP 70-4	005 695 457	70	-	100	0,83	-	16
EP 95-4	005 695 458	95	-	100	1,13	-	12

UNDERTAK

Direktmonterat, nedpendlat eller fribärande. Vi har profilsystem, tillbehör och konstruktionslösningar för de flesta önskemål, krav och behov. Tekniska installationer placeras idag ofta i undertaket och mellantaksutrymmet, dessutom ställs ofta krav på ljudreduktion och brandfunktioner. Det är viktigt att man tidigt i planerings– och projekteringsskedet tar hänsyn till dessa installationer och krav om undertakets övriga funktioner.

SEKUNDÄRBYGEL

Används till en skruvfri sammanfogning av primärprofiler P 45 och sekundärprofiler S 25. Sekundärbyglarna monteras parvis, i varje knutpunkt.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
BS 45	005 695 464	-	-	-	0,02	100	-

PRIMÄRREGEL

Används i kombination med sekundärregel S 25 vid nedpendling av undertak. Primärreglarna och sekundärreglarna monteras ihop med sekundärbyglar eller skruvar.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
P 45-1,0	005 695 763	45	15	3600	0,57	8	320



SEKUNDÄRREGEL

Reglar för montage av undertak. Kan användas tillsammans med akustikbyglar för att uppnå god stegljudsisolering. AP+ kan väljas för bättre stegljudsdämpning.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
S 25-0,5	005 695 764	45	25	3800	0,5	8	320



SEKUNDÄRREGEL

Reglar för montage av undertak. Kan användas tillsammans med akustikbyglar för att uppnå god stegljudsisolering. AP+ kan väljas för bättre stegljudsdämpning.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
S 45-0,5	005 695 766	45	45	3800	0,67	8	320

AKUSTIKPROFIL +

Undertaksprofiler som medger en kraftigt förbättrande stegljudsisolering. Akustikprofilen kan även monteras mot vägg, för förbättrande luftljudsisolering.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
AP+ 25-0,56	005 696 332	45	25	3000	0,68	8	120

YTTERVÄGGAR

Ytterväggsprofiler har utvecklats för att ge en lätt och flexibel konstruktion med möjlighet att använda olika typer av ytbeklädnader, som även tillgodoser de estetiska kraven. Detta utan avkall på obrännbarhet, fuktpåverkan eller värmeisolering. Europrofil bedriver systematiskt och målmedvetet forskning av system och metoder som medför rationellt arbetsmiljövänligt montage. Hög produktutveckling med fokus på miljöfrågor och ergonomi.

Recon har tre olika system för isolerade fasadlösningar som är utvecklade för dagens och framtidens höga krav på energieffektiva byggnader. System som dessutom ger en ventilerad fasad för att inte få fuktvandring inåt i väggen. Lösningarna är konstruerade av oorganiskt material som inte kan utsättas för röta eller mögel.

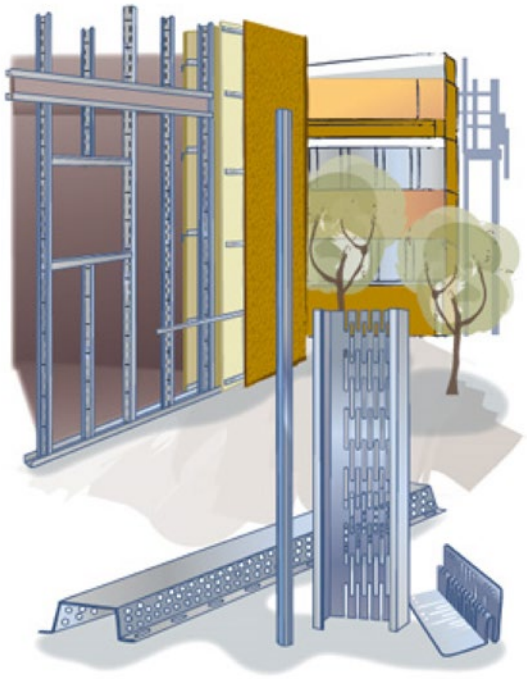

Europrofil har utvecklat ett renoveringssystem för renovering och uppgradering av ytterväggskonstruktioner. Systemet bygger på slitsade fasadprofiler som tillsammans med fasadbeklädnaden skapar en skyddande, isolerande och väl ventilerad väggkonstruktion.

Behovet av att kunna renovera och uppgradera isoleringsförmågan på byggnader har ökat kraftigt de senaste åren. De största anledningarna till uppgraderingar är behovet av att spara energi vid uppvärmning, och på senare tid även de stora problemen med oventilerade putsfasader med påföljande bakteriologiska följder. Många byggnader behöver renoveras och byggas om för att minimera och stoppa annars växande skada. Självklart är också normalslitage i nyttjandecykeln, där tidens tand brutit ned fasadfunktionen en anledning till behovet av uppgradering.

Som exempel kan nämnas de bostadshus som byggdes i det så kallade “miljonprogrammet” under 60/70-talet, där hela bostadsbeståndet är i behov av uppgradering.

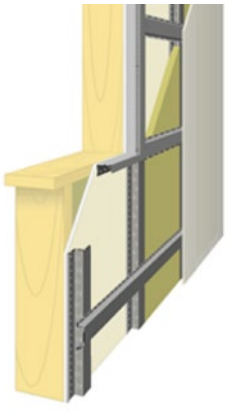

RECON

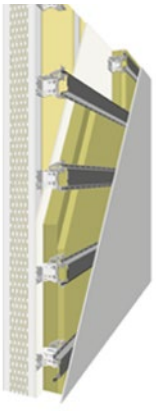

RECON ZFLEX

RECON VFLEX

RECON

Ventilerad påsalningsvägg vid renovering för isolertjocklekar mellan 50 och 100 mm.

RECON ZFLEX

Fasadutläkningssystem för isoleringstjocklekar mellan 50 och 160 mm.

RECON VFLEX

Ventilerat fasadutläkningssystem med extra stor flexibilitet för isolertjocklekar mellan 80 och 270 mm.

YTTERVÄGGSSKENA MED EPY-DUK

Slitsade skenor med förmonterad sylltätning (EPY-duk) används för byggnation av ytterväggar. Skenans slitsar skapar ett förbättrat värmegenomgångsmotstånd. Ju fler slitsar desto bättre värmegenomgångsmotstånd. UYEP kan levereras utan slitsar för annat ändamål än byggnation av ytterväggar.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UYEP 145-1,0	006 127 08	145	47	3000	1,95	2	48
UYEP 170-1,0	006 126 713	170	47	3000	2,15	2	48
UYEP 195-1,0	006 126 716	195	47	3000	2,35	2	48

YTTERVÄGGSREGEL

Slitsade reglar används för byggnation av ytterväggar. Reglarnas slitsar skapar ett förbättrat värmegenomgångsmotstånd. Ju fler slitsar desto bättre värmegenomgångsmotstånd.
CY kan även levereras utan slitsar för annat ändamål än byggnation av ytterväggar.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
CY 145-1,0	006 126 643	145	41/45	3000	1,91	2	48
CY 170-1,0	006 126 646	170	41/45	3000	2,10	2	48
CY 195-1,0	006 126 650	195	41/45	3000	2,30	2	48

KARMREGEL HALVSLITSAD

Karmregel med reducerat antal slitsrader för ytterväggar. Genom användning av CYK erhålls en stabil infästning av karmar.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
CYK 170-1,5	006 126 676	170	46/51	3000	3,24	2	48
CYK 195-1,5	006 126 677	195	46/51	4000	3,53	2	48

ÄNDAVSTYVARE

Slitsad ändavstyvare för förstärkning av ytterväggsregelns ändar. Bör alltid användas vid regellängder över 2000 mm.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
WSS 145-1,0	005 696 212	141	-	-	0,16	50	-
WSS 170-1,0	005 696 213	166	-	-	0,19	50	-
WSS 195-1,0	005 696 214	191	-	-	0,22	50	-

EP-DUK, YTTERVÄGG

Används för tätning mellan ytterväggsprofiler och anslutande byggnadsdelar. Sylltätningen är extra mjuk för att säkerställa god täthet. Sylltätningen är kapillärbrytande och bygger ca 5 mm i komprimerat läge.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (lpm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
EPY 170-8	005 695 606	160	-	80	3,28	-	-
EPY 195-8	005 695 607	185	-	80	3,76	-	-
EPY 220-8	005 695 608	220	-	80	4,24	-	-

KONSOLBESLAG

Beslag för användning vid vertikala laster. Beslaget används även till system Recon, Recon Vflex samt Recon Zflex.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
KB 50-3,0	005 696 185	47	80	-	0,20	-	-

FASADBESLAG VARIABELT

Beslag som tillsammans med KB och VFL utgör system Recon Vflex. Beslagen sammanfogas med två st RECON-bultar (EG RB M8 C2). Korrosionsklass C4.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
KVB 80-3,0	005 696 188	83	165	-	0,24	-	-

PÅSALNINGSLISTPROFIL, U

Används till installationsvägg vid flerskiktsväggar. PU levereras förhålad för infästning i bakomliggande stomme. PU används med fördel mot golv och tak samt runt fönster– och dörröppningar.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
PU 45-0,7	005 695 818	45	35/50	3000	0,70	8	192

PÅSALNINGSPROFIL, Z

Används till installationsvägg vid flerskiktsväggar. PZ levereras förhålad för såväl installationsdragningar som för infästning i bakomliggande stomme. PZ monteras i fält.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
PZ 45-0,7	005 695 820	45	25/40	3000	0,58	8	392

VENTILERARD ASYMMETRISK U-PROFIL

Ventilerad asymmetrisk u-profil i Magnelis. Profilen används tillsammans med ventilerad fasadläkt VFL, vid avslut eller smyglösningar. Korrosionsklass C5.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
VU 25 ZM-0,7	006 126 733	40	25	3000	0,49	8	360

VENTILERAD FASADLÄKT

Ventilerad fasadläkt i Magnelis för byggnation av ventilerade ytterväggar i flera skikt för att därmed minimera risken för fuktproblem i ytterväggen. Korrosionsklass C5.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (lpm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
VFL 70/25 ZM-0,7	006 126 729	70	25	3000	0,83	8	280
VFL 100/25 ZM-1,0	006 126 727	100	25	3000	1,42	4	200

MAGNELIS

Magnelis plåt tillverkas på samma sätt som vanlig varmgalvaniserad plåt, men istället för ren zink beläggs plåten med en blandning av 93,5 % zink, 3,5 % aluminium och 3 % magnesium. Ytbehandlingen har en vikt av 310g/m², vilket motsvarar en tjocklek av 25 µm per sida. Magnelis har även en betydligt mer självläkande förmåga jämfört med såväl aluzink som vanlig galvaniserad plåt.

Produkter tillverkade av materialet Magnelis, ZM 310, fungerar bra i alla miljöer utanför vindskyddet. Magnelis fungerar, till skillnad från Aluzink, även bra där produkten ligger i direkt anslutning mot andra alkaliska material som t.ex. betong eller cementbaserade skrivmaterial.

EP-DUK VFL, SJÄLVHÄFTANDE

Används mellan fasadskivor och VFL för att skapa en mjukare infästning som minskar risken för sprickbildning i fasadmaterialet. Tätremsan är svart och UV-beständig.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (lpm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
EPTL 70-3	005 692 217	70	-	40	0,56	-	-

VENTILERAD SMYG

Ventilerad smygprofil, U-profil i Magnelis för vertikalt eller horisontellt montage runt dörr och fönsteröppningar samt avslut i ytterväggar. Korrosionsklass C5.



Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
UR 75 ZM-0,7	006 126 685	75	50	3000	0,83	8	128



VENTILERAD PÅSALNINGSPROFIL

Slitsad Z profil i Magnelis för användning tillsammans med smygprofil UR och ventilerad fasadläkt, VFL, för renovering eller uppbyggnad av fasad. Korrosionsklass C5.

Artikel	**Artikelnummer**	**B** (mm)	**H** (mm)	**L** (mm)	**Vikt** (kg/lm)	**Antal** (bunt)	**Antal** (pall)
ZR 50 ZM-0,7	006 126 735	50	35	3000	0,69	8	288

GIPSVERKTYG

Innerväggar

Väggar och tak av gipsskivor på stålstomme är hörnstenen i lättbyggnadsteknik. Konstruktionerna har ett brett användningsområde och ger för innerväggar följande fördelar:

- Raka, formstabila och lätta konstruktioner.
- Formstabila ytskikt; bra underlag för bl.a. kakel, färg och tapeter.
- Enkelt och snabbt montage.

GIPSVERKTYG OCH HJÄLPMEDEL*

Fotlyft för att lyfta och pressa gipsskivan mot vägg och tak.

Skivhållare för att lyfta och pressa gipsskivan mot vägg och tak.

Kantskärare som lätt skär smala remsor av gipsskivor

Bärhandtag för skivor.

Upplagsbock.
(lagervara)

Gipslyft.

Transportvagn och monteringsbord.

Dragvagn.

*Av sortimentet ovan är samtliga produkter – UTOM UPPLAGSBOCKAR – beställningsvaror.

GIPS

NORGIPS NORMAL KAN ANVÄNDAS TILL ALLA TYPER AV INVÄNDIGA TAK- OCH VÄGGBEKLÄDNADER.

· Levereras som standard med försänkt, kartongklädd långkant med kapad, rak kortkant.
· Kan tillverkas med raka kanter vid beställning.
· Specialtillverkas i önskade längder, max 4200 mm.
· Beteckning enligt EN 520: A.
· CE-märkt.
· Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen

NORMAL 13 (TYPA)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 9 kg/m².
Försänkta långkanter och skurna raka kortkanter.

Normalskiva bredd: 1200 mm

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Normal 13	004 326 648	2400	1200	12,5	9	2,88	40	1060
Normal 13	004 326 649	2500	1200	12,5	9	3,00	40	1104
Normal 13	005 021 853	2700	1200	12,5	9	3,24	40	1192

Normalskiva bredd: 900 mm

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Normal 13	005 021 848	1800	900	12,5	9	1,62	42	626
Normal 13	005 021 850	2200	900	12,5	9	1,98	42	765
Normal 13	005 021 851	2400	900	12,5	9	2,16	42	835
Normal 13	005 021 852	2500	900	12,5	9	2,25	42	869
Normal 13	906 954	2530	900	12,5	9	2,28	42	-
Normal 13	005 021 853	2700	900	12,5	9	2,43	42	939
Normal 13	005 021 854	2800	900	12,5	9	2,52	42	974
Normal 13	005 021 855	3000	900	12,5	9	2,70	42	1043

NORGIPS HÅRD HAR EXTRA STORT MOTSTÅND MOT SLAG OCH STÖTAR.

- Lämplig i aktiva miljöer t.ex. på sjukhus, i industrier, skolor mm.
- Extra hård gipskärna armerad med glasfiber.
- Starkare kartong än på vanliga gipsskivor.
- Försänkt kartongklädd långkant med kapad, rak kortkant.
- Beteckning enligt EN 520: Typ IR.
- CE-märkt.
- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

HÅRD 13 (TYP IR)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 12 kg/m².
Försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Hård 13	005 250 576	2500	900	12,5	11,7	2,25	30	823

NORGIPS HUMIDBOARD 2.0 - VÅTRUMSSYSTEMET FÖR PROFFSEN

En fuktsäker och formstabil kompositgipsskiva för invändiga väggar i fuktkänsliga miljöer bestående av en impregnerad gipskärna med ett hydrofoberande (vattenavvisande) ytskikt på fram- och baksida. Ytskiktet är förbättrat avseende arbetsmiljö och hållbart byggande. Betydligt mindre mängd fibrer alstras vid hantering. Ingen mikrobiell påväxt kan påvisas vid provningar och skivan kan inte ruttna eller biologiskt brytas ned.

Skivan är avsedd att användas i invändiga utrymmen med hög fuktbelastning, t ex våtutrymmen. Humidboard 2.0 har hög fukttålighet - RF < 95 % som kritiskt fukttillstånd. Humidboard 2.0 är ett utmärkt underlag för alla typer av beklädnader och våtrumsbeklädnader såsom keramiska plattor, plastmattor, tätskiktssystem och målningssystem för våtrum. Vid användandet av cementbaserade fäst- eller spackelmassor skall skivan förbehandlas med primer eller liknande.

- Våtrumsskiva av kompositgips
- För invändigt bruk i fuktkänsliga miljöer, t.ex. väggar i våtrum och ouppvärmda utrymmen.
- Icke-alkaliresistent, vilket innebär att skivan måste förbehandlas med en primer innan applicering av cementbaserade produkter som t.ex. golvspackel.
- Kritiskt fukttillstånd är minst 90% RF i rumstemperatur.
- Försänkta långkanter och raka, skurna kortkanter.
- Ingen mikrobiell tillväxt kan påvisas vid provning på SP
- Uppfyller egenskaps- och kompabilitetskrav enligt BKR och GVK

HUMIDBOARD 2.0, 13- VÅTRUMSSKIVA.

Tjocklek 12,5 mm, Nettovikt ca 10 kg/m²
Försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Humidboard	005 241 335	2500	900	12,5	10	2,25	42	945
Humidboard	005 241 336	2700	900	12,5	10	2,43	42	1020

NORGIPS ULTRA BOARD 13

är grunden till en stark och robust väggkonstruktion med skruvfast underlag. Ultra Board 13 är en extra stark gipsskiva som tillsammans med stålreglar, skenor och spackel från Norgips skapar den säkraste och mest robusta väggkonstruktionen med tekniskt godkända brand- och ljudkrav.

- Skruvfast vägg med upp till 200 kg belastning
- Stabila, säkra och hållbara väggar med ett lag
- Fäst det yttre lagret gipsskivor direkt i Ultra Board 13

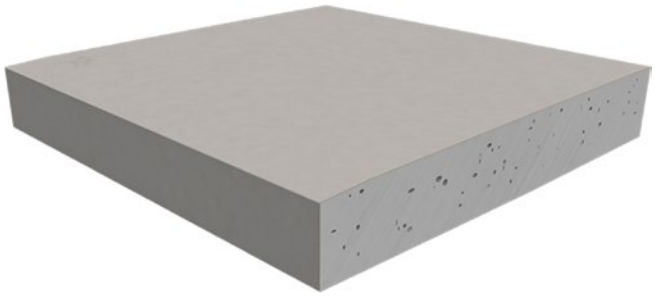

ULTRA BOARD 13 (TypIR)

Tjocklek 13 mm. Nettovikt ca 12 kg/m².
Försänkta långkanter och skurna raka kortkanter.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Ultra Board	006 500 352	2500	900	13	12	2,25	32	857

NORGIPS LIGHT BOARD

är en ny gipsskiva som väger ca 25 % mindre än motsvarande traditionell gipsskiva. Den har naturligtvis goda brand- och ljudegenskaper utöver alla andra fördelar som en vanlig gipsskiva har. Light Board passar både vid renovering och nyproduktion och gör monteringen lekande lätt.

- Godkänd i brandkonstruktioner upp till EI60.
- Endast 6,7 kg/m2.
- Försänkt kartongklädd långkant med kapad, rak kortkant.
- Beteckning enligt EN 520: Typ A.
- CE-märkt.
- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

LIGHT BOARD 13 (TypA)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 6,7 kg/m².
Försänkta långkanter och skurna raka kortkanter.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Light Board	006 375 035	2500	900	12,5	6,7	2,25	40	621

NORGIPS BRANDSKIVA

Norgips Brandskiva har speciellt goda brandskyddande egenskaper.

- Lämpar sig för brandbeklädnad av pelare, balkar, väggar och tak.
- Förstärkt gipskärna med bl.a. lera och vermikulit.
- Försänkt, kartongklädd långkant och kapad rak kortkant.
- Beteckning enligt EN 520: Typ F.
- CE-märkt.
- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

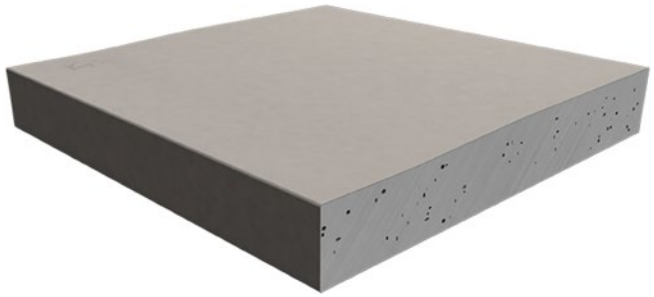

BRANDSKIVA 15 (TYP F)

Tjocklek 15 mm. Nettovikt ca 12,5 kg/m²
Försänkta långkanter och skurna raka kortkanter.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Brand 15	005 163 466	2500	900	15	12,5	2,25	30	864

NORGIPS YTSKIVA

Norgips Ytskiva är lämplig som ytavjämnare på befintliga väggar och kan användas mot alla underlag.

- Använd på t.ex. putsade ytor, tegel- och träväggar.
- Lämplig till böjda former, kan böjas i en radie ner till 300 mm.
- Försänkt kartongbeklädd långkant och kapad, rak kortkant.
- Glasfiberarmerad gipskärna.
- Beteckning enligt EN 520: Typ A.
- CE-märkt.
- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

YTSKIVA 6 (TYP A)

Tjocklek 6 mm. Nettovikt ca 5,5 kg/m²
Försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Ytskiva 6	006 029 778	2500	900	6,5	5,5	2,25	64	770
Ytskiva 6	006 029 779	2700	900	6,5	5,5	2,43	64	831

NORGIPS GOLVSKIVA

Norgips Golvskiva är en hård skiva som är avsedd för golvkonstruktioner.

- Lämplig för underlag som mattläggning, golvvinyl, klinker, trägolv etc.
- Passar bra för renovering vid t.ex. gamla träbjälklag.
- Raka, kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter.
- CE-märkt.
- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

GOLV 13 (TYP IR)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 14 kg/m²
Raka kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Golv 13	006 029 777	2400	600	12,5	14	1,44	48	1029

NORGIPS UTVÄNDIG X-9

är en skiva med förbättrade fukt- och vattenavvisande egenskaper samt förbättrade täthets- och vindskyddsegenskaper.

- För utvändigt vindskydd och vindavstyvning.
- Impregnerad gipskärna för att få en lägre absorbtionsförmåga samt förstärkt med armeringsmaterial i skivor med längder över 3000 mm.
- Raka, kartongklädd långkanter och kapade, raka kortkanter.
- Beteckning enligt EN 520: EH2
- CE-märkt.
- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

Observera: Skivan skall inte användas för invändig beklädnad, inte heller i våtutrymmen. Kartongen är inte lämplig för ytbehandling med målning, tapet, kakel osv.

UTVÄNDIG-X9 (TYP EH2)

Tjocklek 9,5 mm. Nettovikt ca 7,5 kg/m²
Raka kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Utvändig-X9	004 343 930	2700	1200	9,5	9,5	3,24	40	972

WEATHERBOARD 2.0

är en vindskyddsskiva med förbättrat skydd mot nederbörd.

- Impregnerad kärna av specialgips.
- Oorganisk skiva klarar väderexponering i upp till sex månader.
- Vattenavvisande ytskikt av syntetfiberduk.
- Används som vindskyddsskiva i ytterväggskonstruktioner för att undvika luftströmningar som nedsätter värmeisoleringsförmågan och fungerar även som lufttäthetsskikt.
- Stabiliserande egenskaper.
- Icke-alkaliresistent.
- Kritiskt fukttillstånd är minst 90% RF i rumstemperatur.
- CE-märkt.

WEATHERBOARD 9 (TYP GM-H1)

Tjocklek 9,5 mm. Nettovikt ca 7,5 kg/m²
Raka kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Weatherboard 2.0	005 436 724	2700	1200	9,5	7,5	3,24	44	1061
Weatherboard 2.0	005 436 722	2700	900	9,5	7,5	2,43	42	796

NORGIPS KORTPLANK

är en takbeklädnad med fasade kanter som skapar ett dekorativt mönster.

- Precisionsprodukt med exakta dimensioner och mycket små toleranser.
- Levereras med alla kanter kapade och fasade.
- Med 30o fasning på alla fyra sidor.
- Levereras med enkelplast på engångspall.
- Beteckning enligt EN520: Typ A.
- CE-märkt.
- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

KORTPLANK 13 (TYP A)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 9 kg/m².
Med 45° fasning på alla fyra sidor.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Kortplank13	004 343 916	1200	600	12,5	3,24	0,72	50	360

NORGIPS PLAN

är försänkt på alla fyra sidor vilket gör den till den perfekta produkten för stora, släta ytor som utsätts för släpljus från fönster eller ljusarmaturer.

· Skall monteras på samma sätt som Normal gipsskiva men skillnaden syns på slutresultatet.
· Med specialförsänkning på alla fyra sidor.
· Levereras i det ergonomiska formatet 900x2400 mm.
· Tjockleken är 12,5 mm som Normal gipsskiva.

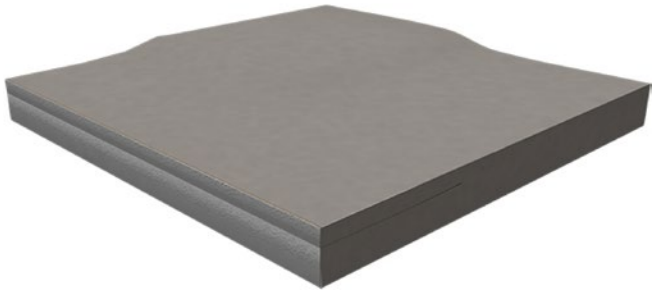

PLAN 13 (TYP A)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 9 kg/m².
Med spackelförsänkningar på alla fyra sidor.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Plan 13	004 615 844	2400	900	12,5	9	2,16	40	903

FIBERGIPS

FERMACELL fibergips består av uteslutande gips och pappersfiber som utvunnits vid en återvinningsprocess. Blandningen tillsätts vatten och pressas ihop under högt tryck, varvid en enastående hållfasthet uppnås till gagn vid byggnation. Pappersfibrerna är således fördelade i hela gipsmassan och ger därmed fiberplattan en hållfasthet som inte kan jämföras med en traditionella gipsskivor. Ett lager FERMACELL fibergips ersätter ofta vägg med normalgips och träbaserad skiva. Innebär snabbare och billigare montage. Finns med rak eller falsad kant.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Standard, rak	005 386 297	2500	600	12,5	14,4	1,5	48	1095
Standard, rak	005 386 303	2500	900	12,5	14,4	2,25	30	1033
Handy skivor, rak	005 386 298	1200	900	12,5	14,4	1,08	60	954
Handy skivor, fas	005 386 306	1200	900	12,5	14,4	1,08	60	954

TRÄ SKIVOR

Plywood, Konstruktionsplywood P30 5-ply

Väggply P30 – Ergonomiska skivor med falsade långsidor. Enklare och lättare montage som ger ”rakare” vägg.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
K-PLY P30	006 218 670	2500	1200	12	5,82	3	60	1048
K-PLY P30	006 218 668	2500	900	12	5,82	2,25	60	786
K-PLY P30	005 471 767	2500	900	15	7,27	2,25	50	818
Väggply P30	005 245 794	2400	610	12	5,82	1,46	60	510
Passbit vägg	006 404 459	2400	140	12	5,82	0,34	160	313
Väggply P30	90 44 79	2400	600	15	7,27	1,46	50	531

OSB

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
OSB 3 Conti	003 482 258	2500	1200	12	7,13	3	64	1370
OSB 3 Conti	005 579 802	2500	900	12	7,13	2,25	64	1024

CEMENTBASERADE SKIVOR

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Vikt** (kg/m²)	**Yta** (m²/st)	**Antal** (st/förp)	**Vikt** (kg/förp)
Aquapanel Inne	006 435 229	2500	900	12	11	2,25	55	1447
Aquapanel Inne	006 435 228	1200	900	12	11	1,08	50	810
Cembrit Aqua Block	006 491 216	2500	900	8	12,3	2,25	40	1107
Cembrit Multi Force	006 491 215	2550	900	12	14,4	2,29	40	1319
Cembrit Multi Force	006 487 308	2550	1200	12	14,4	3,06	30	1322
Cembrit Multi Force	006 487 306	2250	1200	9	10,8	3,06	45	1517
Cembrit Multi Force	006 491 213	2550	900	9	10,8	2,29	55	1393
Cembrit Heavy Duty	006 487 303	3050	1192	8	14,4	3,63	30	1570

ÅNGSPÄRR

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Yta** (m²)
Byggfolie ÅB	90 53 39	25,000	2700	0,20	67,5
Byggfolie ÅB	90 58 89	25,000	2700	0,11	67,5

ÅNGBROMS

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Vikt** (g/m²)	**Yta** (m²)
Ångbroms	005 300 573	25,000	2700	110	67,5
Ångbroms	005 300 574	12,500	2700	110	67,5

VINDSKYDD P-MÄRKT

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Vikt** (g/m²)	**Yta** (m²)
T-Vind	002 590 206	25,000	2740	60	68,5
T-Vind	002 988 506	12,500	2740	60	34,25

BYGGFOLIETEJP

Tejp för skarvning och tätning av byggfolie, (luft- och ångspärr).
Utvändig tejpning av skivskarvar, exempelvis Gyproc GHS Storm, KnaufDanogips Weatherboard 2.0, Cembrit Windstopper, SPU-isolering m.fl.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)
Tätningstejp T-Flex, P-märkt, Slitsad	005 178 326	25,000	50
Tätningstejp T-Flex, P-märkt	003 923 369	25,000	50

ISOLERING

MINERALULL

ISOVER Piano® Ljudskiva Stål c450

Glasull för ljudisolering i mellanväggar med stålreglar, c450 mm.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Värmeledning** (W/mK)	**Yta** (m^2/frp)	**Antal** (st/förp)
Ljudrulle Piano	006 605 340	15000	460	30	-	13,8	24
Ljudskiva Piano	006 605 341	1250	460	45	-	11,50	20
Ljudskiva Piano	006 605 342	1250	460	70	-	6,90	20
Ljudskiva Piano slitsad	006 605 343	1250	460	95	-	5,75	20

ISOVER UNI-skiva 35

Glasull för värmeisolering mellan träreglar, träbalkar och takstolar.
Skivans mått gör att den kan användas såväl mellan c600 som c1200.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Värmeledning** (W/mK)	**Yta** (m^2/frp)	**Antal** (st/förp)
UNI-skiva 35	006 605 446	1160	560	45	35	12,99	20
UNI-skiva 35	006 605 447	1160	560	70	35	9,09	20
UNI-skiva 35	006 605 448	1160	560	95	35	6,50	20
UNI-skiva 35	006 605 449	1160	560	120	35	5,20	20
UNI-skiva 35	006 605 450	1160	560	145	35	3,90	20
UNI-skiva 35	006 605 451	1160	560	170	35	3,25	20
UNI-skiva 35	006 605 452	1160	560	195	35	3,25	20
UNI-skiva 35	006 605 453	1160	560	220	35	2,60	20

STENULL

PAROC eXtra är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd. Till väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader. Formaten är anpassade till regelavståndet. Skivan är enkel att hantera, skära och montera i olika tillämpningar. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaperna under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.

Artikel	**Artikelnummer**	**L** (mm)	**B** (mm)	**Tjk** (mm)	**Värmeledning** (W/mK)	**Yta** (m^2/frp)	**Antal** (st/förp)
Paroc eXtra	005 285 849	1220	455	30	0,036	11,10	25
Paroc eXtra	005 285 877	1220	455	45	0,036	7,77	25
Paroc eXtra	005 285 872	1220	455	70	0,036	5,55	25
Paroc eXtra	005 285 867	1220	455	95	0,036	4,44	30

INSPEKTIONSLUCKOR

Standardluckan består av tre delar: ram, lucka och fästbleck. Luckan tillverkas av galvaniserad stålplåt som pulverlackerats med NCS 0502Y. Ramen och fästbleck är tillverkad av galvaniserad stålplåt. Luckan fästes i ramen med snäpplås. Ramen fästes i vägg och tak med klämfästen för skivtjocklekar mellan 12,5 - 52 mm.

Artikel	**Artikelnummer**	**H** (mm)	**B** (mm)
Inspektionslucka standard	001 318 040	150	150
Inspektionslucka standard	001 318 042	200	200
Inspektionslucka standard	011 318 043	200	300
Inspektionslucka standard	001 318 044	300	300
Inspektionslucka standard	001 318 046	400	400
Inspektionslucka standard	001 318 047	500	500
Inspektionslucka standard	001 318 050	600	600

INSPEKTIONSLUCKOR

Luckan är klassad av SITAC enligt BBR i brandteknisk klass EI 30. Luckan har samma utseende som standardluckan men är försedd med pianogångjärn och ett mejsellås. EI 30 luckan är också isolerad med 40 mm isolering. Luckan i ramen monteras på samma enkla sätt som standardluckan.
Typgodkännandebevisnr: 1239/95

Artikel	**Artikelnummer**	**H** (mm)	**B** (mm)
Inspektionslucka IE30	001 317 994	200	200
Inspektionslucka IE30	001 317 996	300	300
Inspektionslucka IE30	001 317 998	400	400

Du behöver varken nyckel eller verktyg för att öppna Push-up inspektionslucka, bara ett lätt tryck - med nästa tryck låser du. Luckan passar in i vilken miljö som helst, från det lilla lagerutrymmet till de modernaste kontoren och de stora offentliga lokalerna. Den släta ytan gör den lätt att måla eller tapetsera på, - kan till och med kaklas.

Artikel	**Artikelnummer**	**H** (mm)	**B** (mm)
Inspektionslucka Push up 1 x 13	002 808 518	200	200

SKRUV

Bandad gipsskruv, EJOFIX 1. För stålregel max 0,9 mm

Artikel	**Artikelnummer**	**Dimension** dk x l mm	**D** (mm)	**B** (mm)	**Bits nr**	**Ant/förp**
Gipsskruv	005 611 707	3,5 x 25	8,4	20,0	PH2	1000
Gipsskruv	005 611 708	3,5 x 41	8,4	36,0	PH2	1000
Gipsskruv	005 611 709	3,5 x 50	8,4	45,0	PH2	1000

Bandad gipsskruv med borrspets, för stålregel, blankförzinkad.

Artikel	**Artikelnummer**	**Dimension** dk x l mm	**D** (mm)	**B** (mm)	**Bits nr**	**Ant/förp**
Gipsskruv	003 971 721	3,5 x 25	8,4	20,0	PH2	1000
Gipsskruv	003 971 722	3,5 x 40	8,4	35,0	PH2	1000
Gipsskruv		3,5 x 50	8,4	45,0	PH2	1000

Montageskruv med reducerad borrspets, är avsedd för montering av lättregel mot lättregel inomhus. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm

Artikel	**Artikelnummer**	**Dimension** dk x l mm	**D** (mm)	**B** (mm)	**Bits nr**	**Ant/förp**
Montageskruv BS ,FO	004 088 117	4,2 x 14	8,0	14,0	PH2	500
Lättbyggnadsskruv BS, FZB max 1,5+1,5mm	003 569 354	4,8 x 16	8,0	16,0	PH2	1000

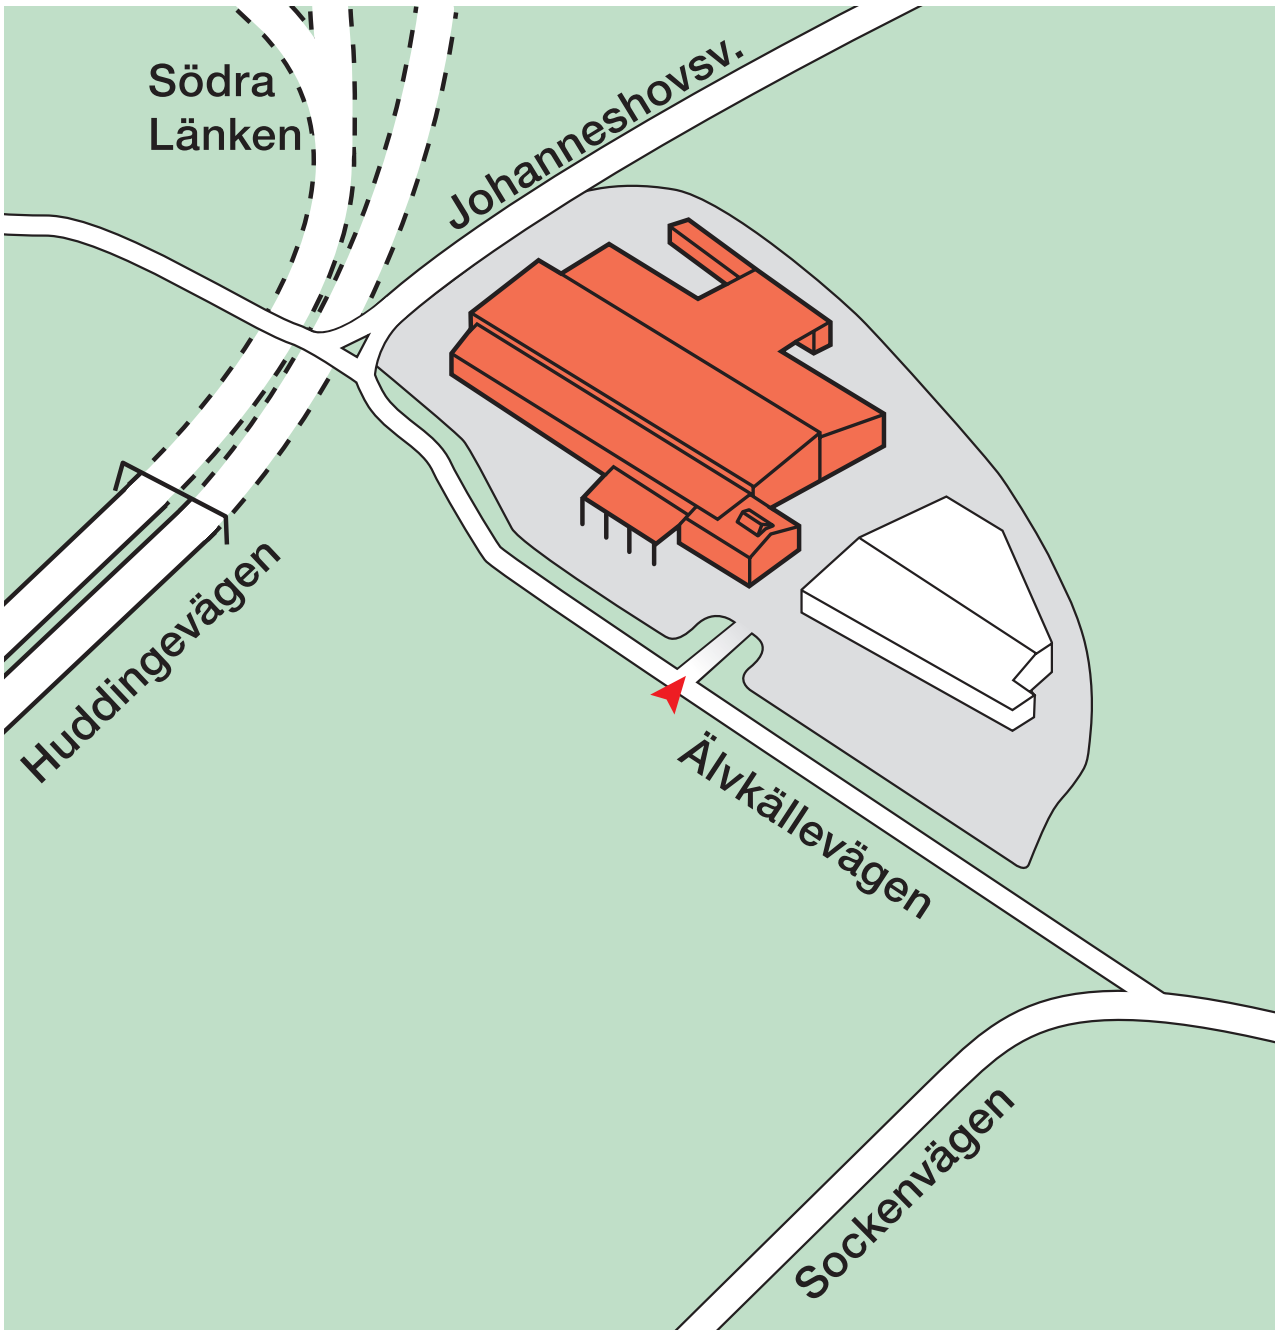

Kontaktinfo

Kontakt: Södermalms Trä, 08-702 35 00
Besöksadress: Älvkällevägen 4, 120 40 STHLM

SÖDERMALMS TRÄ